



FICHE TECHNIQUE - COLLECTION CHÊNE

OAK FOUR




BQO 409 INTENSE TERRA

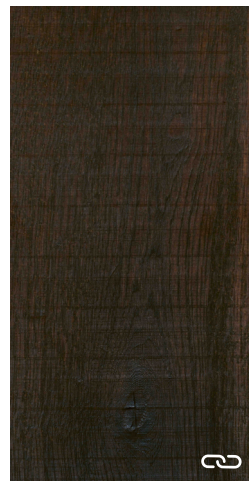

001 DESCRIPTION DU PRODUIT

| | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|
|  | Type de bois | Chêne européen |
|  | Sélection | Stormwood |
|  | Composition | Contreplaqué |
|  | Finition | Teintures réactives & huile pigmentée |
|  | Structure surface | Aspect vieilli & effect scie à ruban |
|  | Chanfrein | Vieilli, 2 côtés |

002 DIMENSIONS

| | Traditionnel | Bâtons rompus |
|--|--------------|---------------|
|  Épaisseur totale/couche supérieure | 15/4 mm | 15/4 mm |
|  Largeur | 190 mm | 140 mm |
|  Longueur | 1900 mm | 700 mm |

003 INFORMATIONS TECHNIQUES

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
|  | Norm | En 14342 |
|  | FSC | CU-COC-874752 |
|  | Classe d'émission de formaldéhyde | Carb2 |
|  | Résistance au feu | Dfl-s1 |
|  | Chauffage au sol | Oui - Certificat de garantie disponible  |
|  | Refroidissement par le sol | Oui - Certificat de garantie disponible  |
|  | Conductibilité thermique | 0.17 W/mK |
|  | Taux d'humidité | 7 % (+/- 2%) |
|  | Conseils d'utilisation | Convient à: résidentiel, commercial, hôtellerie, vente au détail |

004 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

| | | |
|---|--------------|--------------------------|
|  | Installation | Collage |
|  | Profilage | Rainure et languette |
|  | Poncer | Oui (+-1 mm par ponçage) |



STORMWOOD

Noeuds : ouverts, remplis

Fissures : autorisées

Aubier : limité

