


TECHNISCHE FICHE

## VERGETEN HOUTSOORTEN MAHONIE

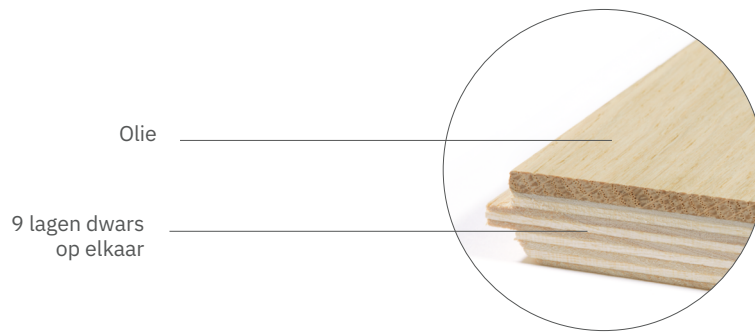

### 001 PRODUCTOMSCHRIJVING

Houtsoort: Mahonie

Sortering: Prime / Natural A - Natural AB - Natural B

Opbouw: Berkenmultiplex

Afwerking: Op maat

Voeg: Micro V

### 002 TECHNISCHE INFO

Norm: EN 14342

Brandreactie: Dfl-s1

Vloerverwarming: Ja

Vloerkoeling : Ja

Thermische geleidbaarheid: 0,17 W/mK

Vochtigheidsgraad: 7% (+/-2%)

### 003 AFMETINGEN

Lengte: 1500 - 2900 mm

Breedte: 145 - 180 - 200 - 220 - 240 - 250 - 260 -  
300 - 350 mm

Dikte: 15 - 17 mm

Toplaag: 4 - 5 mm

### 004 BIJKOMENDE INFO


Profilering: Tand en groef

Schuren: Ja - 1 mm per schuurbeurt



## KLEUREN

---

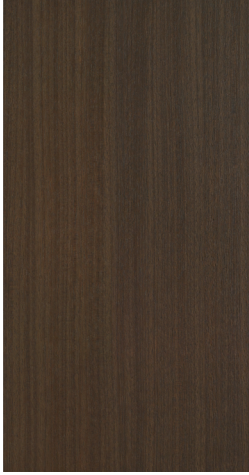

BQ M501 Warm Carbon



BQ M502 Muted Bark



BQ M503 Warm Taupe



BQ M504 Smokey Beige

## ONDERHOUDSRICHTLIJNEN VOOR PARKET MET OLIE AFWERKING

---

Om uw België geoliede parketvloer blijvend te laten stralen is het belangrijk dat u deze op de juiste manier onderhoudt. Hieronder vindt u enkele richtlijnen om een doorsnee parketvloer te onderhouden. Afhankelijk van de belasting van uw vloer kan het nodig zijn deze richtlijnen meer of minder intensief op te volgen.

### 001 TUSSENDOOR REINIGEN

Afhankelijk van de mate waarin uw vloer bevuild is kan deze best op volgende manieren gereinigd worden:

- ▶ Ontstoffen kan eenvoudig met een microvezeldoekje of stofzuiger. Bij het stofzuigen adviseren wij de borsteltjes altijd neer te klappen zodat u geen krassen maakt in het hout. Het is daarnaast ook aangeraden om steeds in de lengterichting van de planken te bewegen.
- ▶ Indien uw parket zwaarder bevuild is kan men deze ‘vochtig’ reinigen met een mop of half uit gewrongen dweil. Vul de emmer met lauw water en 1 dopje België Soap Oiled Floors. Zorg er bovendien steeds voor dat de parketvloer niet (te) nat staat.

### 002 MAANDELIJKS ONDERHOUD

Het wordt aangeraden om uw parketvloer eenmaal per maand te reinigen en te voeden met de **Belgiqa Soap Oiled Floors**.

- ▶ Stofzuig eerst de vloer;
- ▶ Meng 4 à 5 dopjes **Belgiqa Soap** in 10 liter water;
- ▶ Breng aan met een half uitgewrongen dweil of wringmop. Ook hier mag de parketvloer niet te nat zijn, maar vochtig;
- ▶ Reinig het vloeroppervlak met de parketzeep door te schrobben in de lengterichting van het hout;
- ▶ Reinig de dweil of wringmop tijdig in een de emmer met klaar water;
- ▶ Vloeroppervlak niet naspoelen maar volledig laten opdrogen vooraleer te belopen voor een optimaal resultaat.

### 003 PERIODIEK ONDERHOUD

Het wordt aangeraden om uw parketvloer eenmaal om de twee jaar te voeden met een laagje **Belgiqa Maintenance Oiled**

#### Floors.

- ▶ Stofzuig eerst de vloer;
- ▶ Reinig vervolgens met de **Belgiqa Pre-Maintenance**.
- ▶ Giet een scheutje **Belgiqa Maintenance Oiled Floors** op uw parketvloer. Hou hierbij rekening met een verbruik van 40-60m<sup>2</sup>/l.
- ▶ Breng de **Belgiqa Maintenance** aan over de vloer met een dweil, mop, katoenen doek of dergelijke;
- ▶ Verdeel het product gelijkmatig over de vloer totdat je een fijn egale laag bekomt;
- ▶ Laat deze tenslotte minimum 12u indringen vooraleer de vloer te belasten.

*Afhankelijk van hoe intensief de parketvloer gebruikt wordt, kan het nodig zijn deze onderhoudsrichtlijnen bij te sturen. Bij een intensiever gebruik is het aangeraden frequenter te dweilen met parketzeep en onderhoudsolie te plaatsen.*

### 004 LUCHTVOCHTIGHEID

Het is belangrijk een luchtvochtigheid te behouden tussen de 45% en 70%. Dit niet enkel voor uw parketvloer, maar ook voor uw gezondheid.

Bij een daling van de luchtvochtigheid kan uw parket barsten vertonen, krimpen, schilferen,...

Een te hoge luchtvochtigheid creëert daarentegen uitzetting van het hout. Het gebruik van een luchtbevochtiger kan nodig zijn om de luchtvochtigheid voortdurend op peil te houden. Hiervoor vindt u in onze Woodboxx alvast een hygrometer terug die de luchtvochtigheid aangeeft.

### 005 EXTRA INFORMATIE

Bij het verzetten van meubelen wordt het sterk afgeraden deze te slepen over het vloerooppervlak. Dit zou in de meeste gevallen krassen kunnen veroorzaken. Voor deze reden, wordt er aanbevolen uw meubelen te voorzien van vilten pads. Bij het gebruik van een bureaustoel of ander rollende meubilair adviseren wij wielen aan van zacht rubber type W.

Al onze producten zijn te verkrijgen in één van onze filialen of online via onze webshop [woodstoxx.be/nl/webshop](http://woodstoxx.be/nl/webshop).

Indien u persoonlijk advies wenst helpen wij u graag verder [info@belgiqa.be](mailto:info@belgiqa.be)

## PLAATSING VLOERVERWARMING IN COMBINATIE MET PARKET

---

Belgiqa parket bevat een uiterst stabiele constructie en is geschikt voor plaatsing op vloerverwarming, indien voldaan aan volgende voorschriften:

### 01 VOOR PLAATSING PARKET

- ▶ Het restvochtpercentage in de cementgebonden dekvloer mag max. 1,9% zijn
- ▶ De watertemperatuur mag dagelijks met max. 5°C verhoogd worden;
- ▶ Dit tot de maximale warmwatertemperatuur (50°C) van het vloerverwarming systeem is bereikt, of tot een oppervlaktetemperatuur van de dekvloer van 28°C is bereikt, gedurende minstens 5 dagen (ook in de zomer);
- ▶ 48 uur vóór de plaatsing van de parket dient men de vloerverwarming af te zetten of te verminderen en op zeer lage temperatuur te houden (oppervlaktetemperatuur 15°C).

### 02 TIJDENS PLAATSING PARKET

De oppervlaktetemperatuur van de cementgebonden dekvloer moet verenigbaar zijn met een correcte verwerking en uitharding van de parketlijm d.w.z. dat deze oppervlaktetemperatuur niet hoger mag zijn dan 15 tot 18°C. Deze temperatuur vervolgens minimaal 3 dagen na het plaatsen aanhouden.

### 03 NA PLAATSING PARKET

3 dagen ná de plaatsing dient u de watertemperatuur met 5°C per dag verhogen tot de gewenste kamertemperatuur wordt bereikt.

### **Belangrijk om te weten! - Tips voor de eigenaar van de woning**

Indien de vloerverwarming gebruikt wordt als hoofdverwarming, zonder bijkomende convectoren, dan is het raadzaam de eigenaar van de woning over volgende zaken in te lichten:

- ▶ Te hoge warmwatertemperaturen in de buizen van de vloerverwarming zijn ten allen tijde te vermijden, omwille van te grote opwarming van uw parketvloer en te hoge oppervlaktetemperatuur, wat krimp van uw parket kan veroorzaken!
- ▶ De oppervlaktetemperatuur van de vloer mag nooit hoger dan 28°C zijn !!!
- ▶ De constante luchtvochtigheid moet steeds op peil gehouden worden, tussen 45 en 60%, bij een constante luchttemperatuur van 20°C.
- ▶ Wanneer er geen 45% luchtvochtigheid aanwezig is, is er grote kans op krimpen (en eventueel barstjes) van het parket. Dit zal veelal het geval zijn in de winter wanneer het vriest (stookseizoen)

- ▶ Het is sterk aangeraden een luchtbevochtigingstoestel(len) te plaatsen die de relatieve vochtigheidsgraad op peil zal houden.
- ▶ Dit verlengt de levensduur van uw Belgiëq parket en creëert bovendien een gezond klimaat in de woning.
- ▶ (Luchtvochtigheidsvoorschriften voor eigenaar van de woning: z.o.z.)
- ▶ De watertemperatuur in het begin van de winter (stookseizoen) héél langzaam opbouwen en aan het einde van dit stookseizoen weer zéér langzaam afbouwen.
- ▶ Geen verschil in dag- en nachttemperatuur creëren om de parketvloer zo stabiel mogelijk te houden (dit heeft ook nauwelijks effect op het energieverbruik).
- ▶ Bij voorkeur geen tapijtbekleding op het parket plaatsen, dit zorgt plaatselijk voor meer warmte ophoping.

Wij, als fabrikant van Belgiëq parket, hebben de verantwoordelijkheid een perfecte parketvloer te leveren. Echter kunnen wij enkel een lange levensduur garanderen indien de voorschriften zoals hierboven omschreven, nageleefd worden. Bij het correct navolgen van deze voorschriften, kan u vele jaren genieten van een prachtige Belgiëq parketvloer.