

TECHNISCHE FICHE - EIKEN COLLECTIE

OAK THREE

BQO 302 WARM NUDE



001 PRODUCTOMSCHRIJVING



Houtsoort

Europese Eik



Sortering

Select/Bis, Elegance of Classic



Opbouw

Meerlaags: den en populier



Kleurafwerking

Reactieve beitsen en gepigmenteerde olie



Opp. structuur

Gladgeschuurd



Voeg

Micro V-voeg, 2-zijden

002 AFMETINGEN



Totale dikte/toplaag

Traditioneel

14/3 mm

14/3 mm

Visgraat

15/4 mm

15/4 mm

Hong. Punt

14/3 mm

15/4 mm



Breedte

190 mm

120 mm

90 mm

140 mm

90 mm

140 mm



Lengte

1900 mm

600 mm

400 mm

700 mm

510 mm


660 mm

003 INFO

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyde-emissieklasse	Carb2
	Brandreactie	Dfl-s1
	Vloerverwarming	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Vloerkoeling	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Thermische geleidbaarheid	0.17 W/mK
	Vochtigheidsgraad	7 % (+/- 2%)
	Advies gebruik	Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel

004 BIJKOMENDE INFO

	Installatie	Verlijmen
	Profilering	Tand & groef
	Schuren	Ja (1 mm per schuurbeurt)

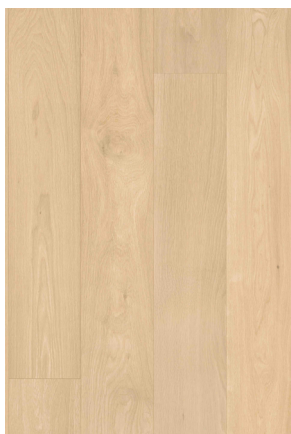

SELECT / BIS

Knopen: minimaal

Ø knopen: max. 10 mm

Barstjes: geen

Spint: beperkt



ELEGANCE

Knopen: onbeperkt/opgestopt

Ø knopen: max. 35 mm

Barstjes: toegestaan

Spint: beperkt



CLASSIC

Knopen: onbeperkt/opgestopt

Ø knopen: max. 50 mm

Barstjes: toegestaan

Spint: beperkt

